


Ein Referenzbeispiel von den Experten der Oberflächenbehandlung

KORROSIONSBESTÄNDIGE WÄRMETAUSCHER FÜR ELOXALANLAGE (A-495)

ELEKTROINDUSTRIE

Realisation: 2015
Kunde: Wird auf Anfrage bekanntgegeben.

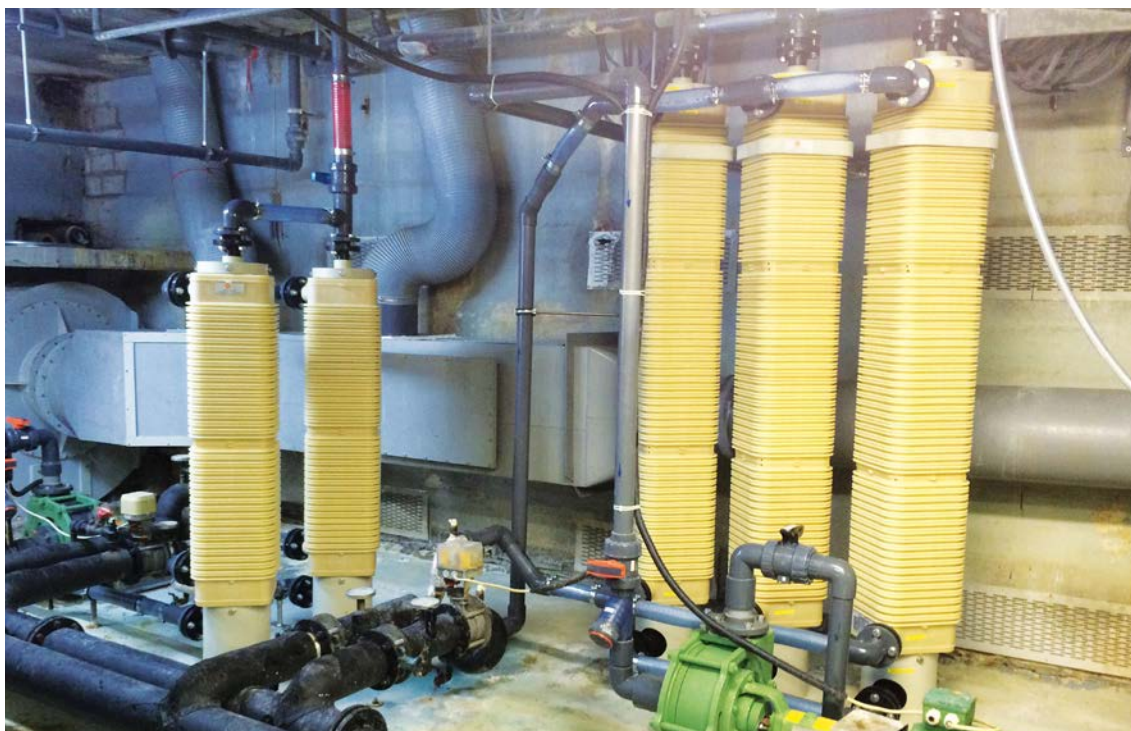

Ansicht von 2 Wärmetauscherbatterien

- Wärmetauscher aus PE für Eloxalelektrolyt (GS-Elektrolyt, schwefelsäurehaltig)
- 2 Kühlbatterien für je 2 Stationen
- 55 kW und 130 kW Kühlleistung
- Kühlmedium: Gemisch Wasser-Glykol
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
- Komplette Verrohrung individuell nach Kundenbedürfnissen